


April 2024, številka 25

ROTO Safe A700 in E700
STEMESEDER okenski odkapni profili
KNAUF INSULATION
ANUBA Duplex 321
CEMOM skrite vratne sponke
JNF kontrola pristopa
NAVKOM serija R8
AERECO okenski zračniki
WOODRIVE drsni sistemi
PURENIT C
DORMAKABA
AUMÜLLER
ALBERTGENAU



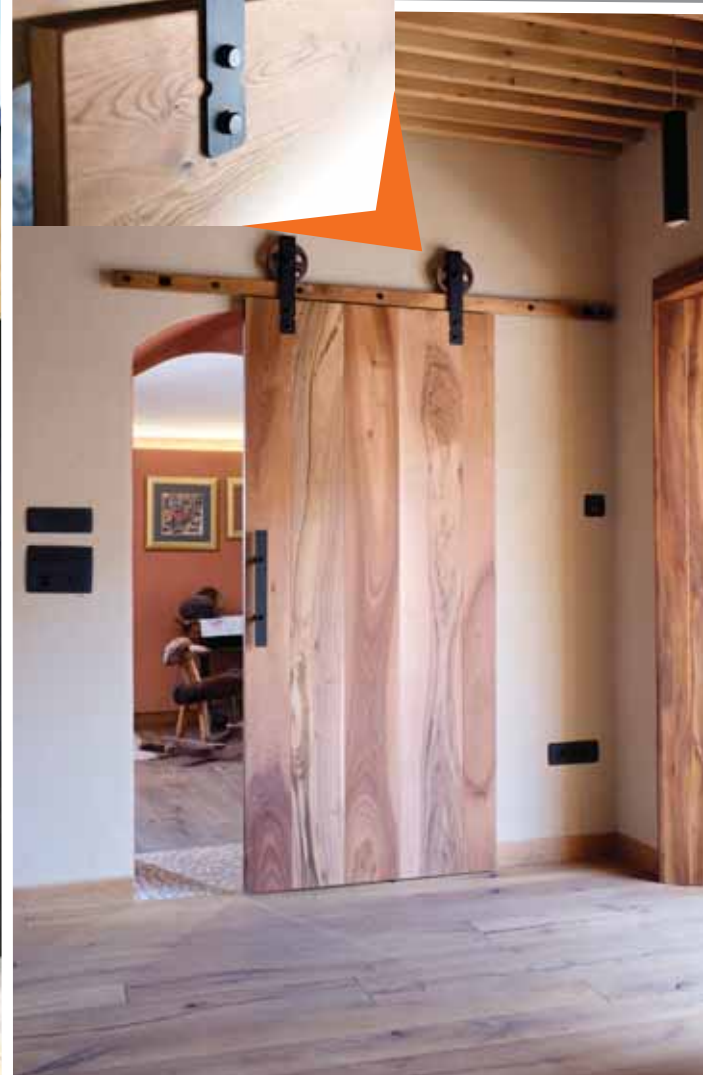

Spoštovani kupci!

Predstavljam vam novo izdajo MSornika, ki prinaša najnovejše materiale na področju opreme oken in vrat. V reviji boste našli zanimive informacije o inovativnih izdelkih za proizvodnjo in montažo oken in vrat, vključno z najnovejšo ključavnico Roto, ki zagotavlja enostavno vgradnjo in vrhunsko posluževanje. Poleg tega predstavljamo tudi nove sponke za vrata, vidne in skrite, katerih lastnost je enostavna montaža in nastavitve, seveda pa tudi polepšajo vsaka vrata. V reviji so informacije o inovativnih okenskih zračnikih, različnih izvedbah zasteklitev teras, zvočno-izolacijskih panelih za vrata in še marsikaj.

Pokličite nas ali nam pišite za podrobnejše informacije artiklov, ki jih predstavljamo! Z veseljem vam bomo odgovorili.

»Ne bojte se počasne rasti, bojte se ostati na mestu.« Kitajski pregovor

Monika Žust, direktorica Norice

Kontakti NORICA / CENTRALA: 04 50 50 950 / Fax: 04 51 91 382 / E mail: norica@norica.si

Direktorica: Monika Žust / 04 50 50 322; 041-649-792 / monika.zust@norica.si

Vodja Veleprodaje: Aleš Bogataj / 04-50-50-965; 031-616-097 / ales.bogataj@norica.si

Komercialisti veleprodaja:

Aleš Končan	04 50 50 960	040 898 114	ales.koncan@norica.si
Bogdan Žakelj	04 50 50 961	041 482 549	bogdan.zakelj@norica.si
Emil Govekar	04 50 50 954	051 421 904	emil.govekar@norica.si
Evgen Sovan	04 50 50 968	031 657 243	evgen.sovan@norica.si
Franci Zabukovec	04 50 50 951	041 778 175	franci.zabukovec@norica.si
Gregor Šinkovec	04 50 50 974	031 814 416	gregor.sinkovec@norica.si
Janez Petkovšek	04 50 50 924	040 823 011	janez.petkovsek@norica.si
Jože Cigale	04 50 50 955	031 328 564	joze.cigale@norica.si
Maja Mlakar	04 50 50 920	040 219 370	maja.mlakar@norica.si
Mateja Podpeskar	04 50 50 910	051 376 787	mateja.podpeskar@norica.si
Mateja Primožič	04 50 50 963	041 407 525	mateja.primozic@norica.si
Robert Lepir	04 50 50 903	041 734 159	robert.lepir@norica.si
Rok Mlinar	04 50 50 919	041 439 900	rok.mlinar@norica.si
Sabina Žibert	04 50 50 962	041 620 475	sabina.zibert@norica.si
Saša Grošelj	04 50 50 918	040 569 477	sasa.groselj@norica.si
Tjaša Čibej	04 50 50 922	041 468 892	tjasa.cibej@norica.si

Vodja objektne prodaje: Matjaž Rakušček / 04-50-50-901; 041-465-443 / matjaz.rakuscek@norica.si

Komercialisti objektna prodaja:

Andrej Celec	04 50 50 906	051 604 391	andrej.celec@norica.si
Dejan Bogataj	04 50 50 914	041 308 987	dejan.bogataj@norica.si
Gregor Kogovšek	04 50 50 902	031 493 991	gregor.kogovsek@norica.si
Luka Erznožnik	04 50 50 911	041 465 647	luka.ernoznik@norica.si
Urban Jenko	04 50 50 913	031 788 247	urban.jenko@norica.si
Urban Jereb	04 50 50 959	040 777 414	urban.jereb@norica.si

TEHNIČNO SVETOVANJE

PROGRAM OKOVJE ROTO : Evgen Sovan, Jože Cigale, Emil Govekar, Mateja Primožič, Bogdan Žakelj

PROGRAM OKOVJE GU: Aleš Končan, Jože Cigale, Aleš Bogataj, Mateja Primožič, Janez Petkovšek

PROGRAM KLJUKE HOPPE: Mateja Podpeskar, Robert Lepir, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GEZE: Luka Erznožnik, Dejan Bogataj, Matjaž Rakušček

PROGRAMI RWA IN AVTOMATIKA GEZE: Matjaž Rakušček, Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek

PROGRAMI RWS , KONTROL EVAKUACIJE: Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek, Matjaž Rakušček

PROGRAM OKOVJA ZA STEKLO: Urban Jenko, Luka Erznožnik, Urban Jereb

PROGRAM LESENI, PVC IN ALU PANELI: Jože Cigale, Gregor Šinkovec, Tjaša Čibej

PROGRAM GRAD EXPORTOVI PANELI: Maja Mlakar, Tjaša Čibej, Bogdan Žakelj, Saša Grošelj

PROGRAM VIJAČNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Maja Mlakar

PROGRAM ANTIPANIC SISTEMI: Emil Govekar, Matjaž Rakušček, Luka Erznožnik

PROGRAM ALU POLIC: Emil Govekar, Sabina Žibert

PROGRAM PVC POLIC: Mateja Podpeskar, Sabina Žibert

PROGRAM RAL MONTAŽA: Jože Cigale, Rok Mlinar

PROGRAM MONTAŽNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Rok Mlinar

PROGRAM ORODIJ IN STROJEV: Jože Cigale,

PROGRAM ALU PROFILI ALUMIL: Bogdan Žakelj, Tjaša Čibej, Janez Petkovšek

PROGRAM HAWA: Janez Petkovšek, Jože Cigale, Luka Erznožnik



Roto Safe A - avtomatska mehanska zapora, & avtomatska motorna zapora - več točkovno zaklepanje

Avtomatsko mehansko zapiranje brez ključa, na treh mestih z:

- Roto Safe A | Tandeo
- Roto Safe E | Eneo A

Roto svojim kupcem nudi maksimalno udobnost delovanja ter dober občutek ob vprašanju varnosti.

Obe avtomatski zapori z več točkovnim zaklepanjem imata prvi sistem zaklepanja na trgu, certificiran v skladu z najnovejšo različico standarda DIN EN 15685:2019.



Okvirna stran

Kombi Zapirnik



Roto Safe A | Tandeo

Kavelj
Jeziček



Roto Safe E | Eneo A

Kavelj
Jeziček



Zapirnik
Vpad-Zapah



Aktivator dnevnega režima delovanja - opcija
Sprožilec
Vpad z dušilcem zvoka
Zapah



Sprožilec
Vpad z dušilcem zvoka
Zapah



Pri funkciji dnevnega režima delovanja, uporaba elektro odpirala



Motorni pogon (Serija E700)



Kombi Zapirnik



Kavelj
Jeziček



Kavelj
Jeziček



Opcijsko za Eneo A:
4 v 1 sistem kontrole pristopa



Osnovna zapora z zapahom, vpadom z dušilcem ter integriranim sprožilecem za avtomatsko funkcijo



Dodatno zaklepanje z jezičkom in avtomatskim kavljem


PRIPOMOČKI ZA MONTAŽO BLAUGELB

Montažni kotniki in montažne podložke za fiksno pritrjevanje in uravnavanje priključnih in povezovalnih materialov pri montaži okenskih elementov.



Material:	hladno valjani DC01-A-m
Površina:	pocinkana
Debelina materiala:	2 mm
Skupna deb. mont. nosilca:	10,8 mm
Dolžine:	40, 80, 156,5, 200, 240 mm
Enota pakiranja:	25, 40, 50 ali 100 kosov

Dobavljivi v dimenzijah: 40 x 60 mm, 80 x 100 mm, 156,5 x 100 mm, 200 x 100 mm in 240 x 100 mm.

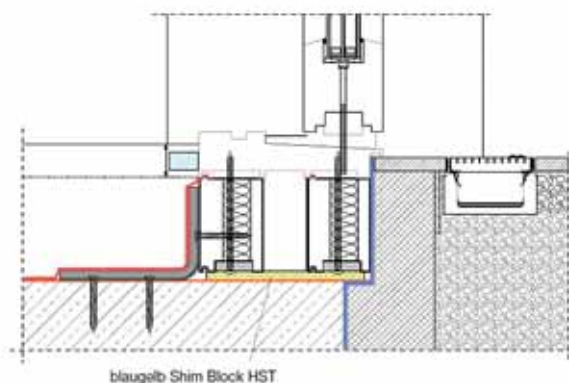

Dobavljive v širini 53 mm in dolžinah 140 mm, 170 mm in 210 mm (debeline 1, 2, 3, 5, 10 in 20 mm).





Enostavna in priročna pripomočka za začasno shranjevanje delno porabljenih rol ekspanzirnega traku.

Okenski odkapni profili STEMESIEDER

Okenski odkapni profil proizvajalca STEMESIEDER tip - FS2449.

Profili so namenjeni za izdelavo sodobnih oken, pri katerih je poseben poudarek na termiki okna. Posebnost profila FS2449 je, da ima že nameščeno spodnje tesnilo FSD002A, po želji pa se lahko doda tudi zgornje tesnilo tipa FSD001.


Prav tako ima profil FS2449 boljšo stabilnost, saj so držala podaljšana in profil podpirajo po celotnem naslonu.

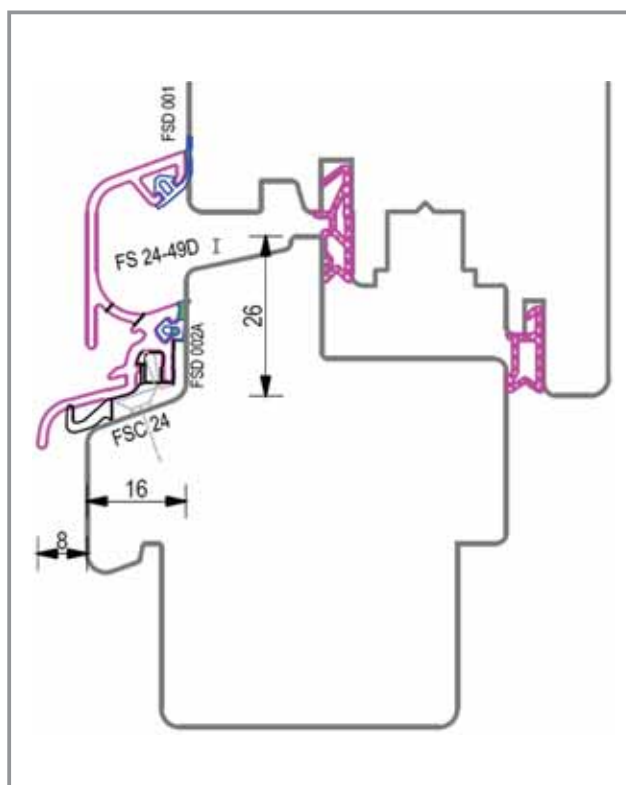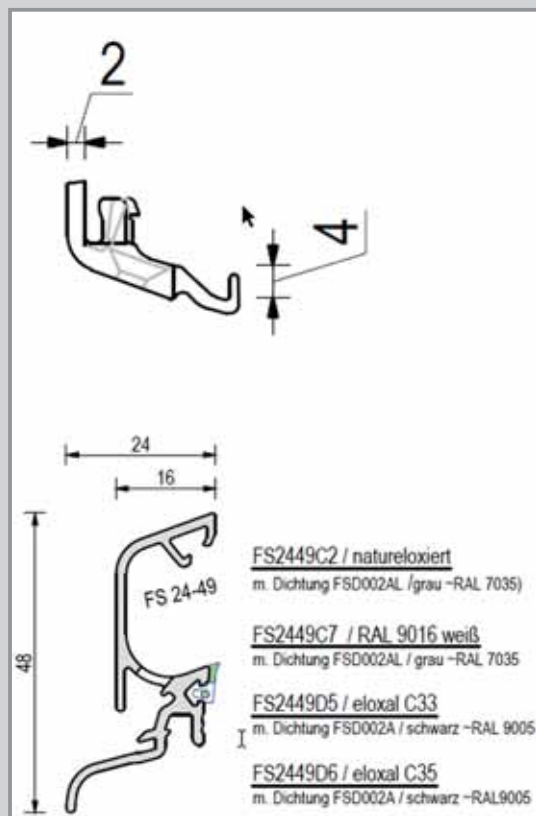

UTOPNI ROČAJI ZA DRSNA LESENA VRATA s skladno površinsko obdelavo, kot kljuke v črni mat barvi



Nova izvedba M464 F9714M

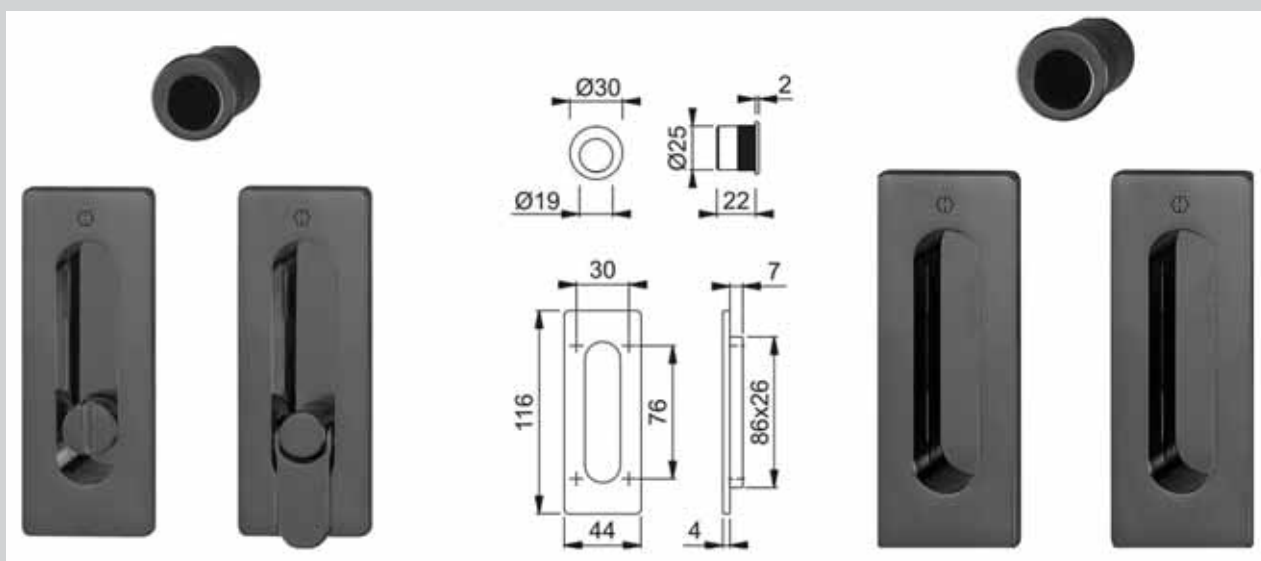

Set utopnih ročajev v paru, v obdelavi črna mat z naprstnikom za drsna lesena vrata

Možne izvedbe:

- brez zaklepa (par utopnih ročajev z naprstnikom),
- z WC olivo (par utopnih ročajev z naprstnikom, ključavnico in pripirno ploščico v črni barvi),
- za navadni ključ (par utopnih ročajev z naprstnikom, ključavnico in pripirno ploščico ter ključek v črni barvi).



HOPPE POLOLIVE KOMPAKT



Kljuka. Nič drugega.

Čisti dizajn in preprosta eleganca, sta pogosto v središču sodobnih stilov opremljanja bivalnih prostorov. V skladu s tem ponuja HOPPE diskreten dizajn z novo Kompakt – okensko pololivo brez rozete. Pomanjšan dizajn, ki je moderen in se dobro ujema s številnimi bivalnimi koncepti.

- Atraktiven, minimalističen dizajn,
- Stabilna montaža, na okna iz lesa, PVCja in aluminija,
- HOPPE vrhunska kvaliteta.



Tukaj najdete povezavo na video o
novi HOPPE Kompakt pololivi

POSEBNA PONUDBA SERIJA AUSTIN

Kljuke za profilna vrata z ozkim ščitom ali pravokotno rozeto.

PREDNOSTI:



- kljuka s hitromontažnim trnom,
- povratna vzmet iz nerjavečega jekla,
- širina ščita možna 36mm ali 30mm,
- izvedba kljuka-kljuka in gumb-kljuka,
- univerzalna garnitura za leva in desna vrata.

MOŽNE OBDELAVE:

- F1 alu natur,
- F4 rjavo eluksirano,
- F9 temno siva titan,
- F9016 bela,
- F9714M črna mat,
- F8707 temno rjava.

Enostavna in hitra montaža
kljuke v eni sekundi

Quick-Fit®

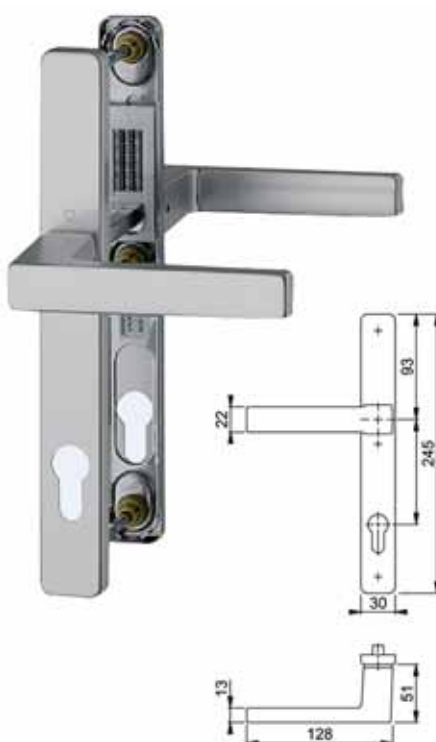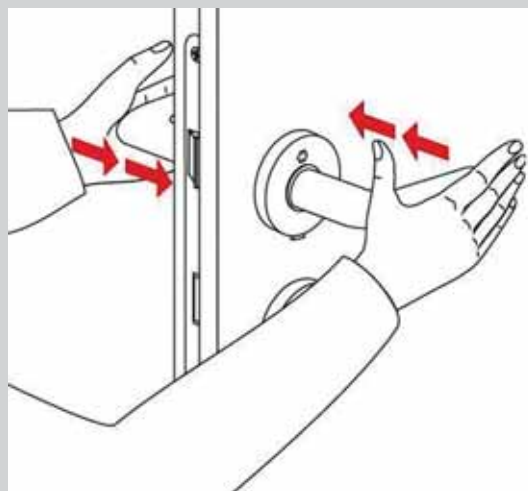



KNAUF INSULATION DRS SOUND SUPREME BOARD

Izolacijsko jedro za odlično zvočno izolacijo lesenih vratnih sistemov

**OPTIMALNA KOMBINACIJA
ZVOČNE IZOLACIJE IN
POŽARNE ODPORNOSTI**

- Odlična zvočna izolacija (> 43 dB),
- Požarna odpornost (primerno za EI30–EI60),
- Dobra toplotna prevodnost,
- Napredne mehanske lastnosti,
- Debelina celotnega jedra je 11–50 mm.

PRIMERJALNI TEST ZVOČNE IZOLACIJE

Test zvočne izolacije za tri različne materiale: brez izolacije, kamena volna in izolacijsko jedro Sound Supreme Board.



IZDELEK PO MERI GLEDE
NA ZAHTEVE STRANK



PRIMERNO ZA OBDELAVO
S FURNIRJEM IN LAMINATOM



PREPROSTO OBLIKOVANJE
PROFILOV IN ROBLJENJE



MOŽNOST MEHANSKEGA
PRITRJEVANJA



Duplex DU321-3D

NASADILA ZA VRATA IN OKNA Z MOČJO ORIGINALA

200.000 nihajev s krili na uro doseže kolibri.
Še več premikanj lahko vzdržijo ANUBA nasadila v svojem življenjskem ciklu in pri tem ohranijo maksimalno potrebno nosilnost in natančnost – skozi celo življenjsko dobo.



INOX

Črno RAL 9005

Izgled INOX

Belo RAL 9016

- Tridimenzionalno nastavljiva nasadila – nastavljanje brezstopenjsko brez snemanja krila,
- Vsako nasadilo posebej je nastavljivo po višini, širini in globini - ob postavitvi krila vizualno enostavno preverimo ali vsako nasadilo nosi in če ne, ga lahko še enostavno nastavimo,
- Optično odlično – ne glede na nastavitev je odmik nasadila od roba krila vedno enak,
- Varnostni vijak sornika standardno pri osnovnem modelu,
- Nosilnost Duplex 321 do 160 kg,
- Vgradnja notranjega tesnila, neovirano za globine 10, 12, 15 in 18 mm.


Skrite sponse za lesena vrata - ESTETIC

Skrite sponse Estetic so primerne za vratna krila s težo do 200kg.


Estetika in hitrejša montaža je omogočena z inovativnimi magnetnimi pokravnimi kavicami.

Spone v črni in beli površinski obdelavi, so cenovno enake eloksirani obdelavi.


Iz zaloge vam lahko dostavimo sponse za krila teže 80kg, 100kg in 150kg.

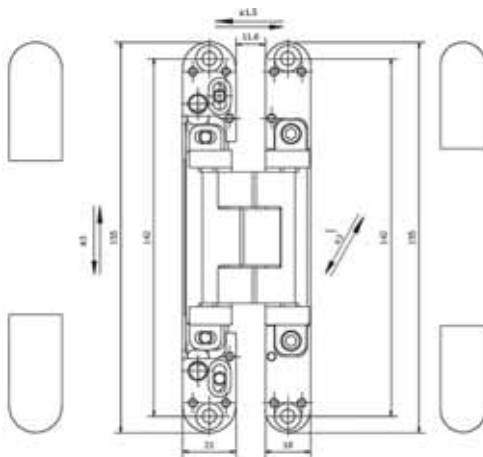

Estetic 1821A (80kg)

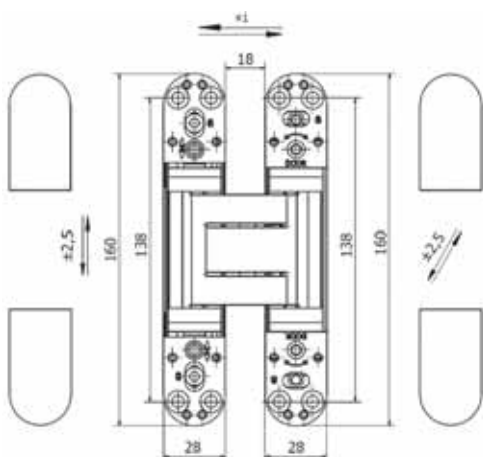

Estetic 100M (100kg)

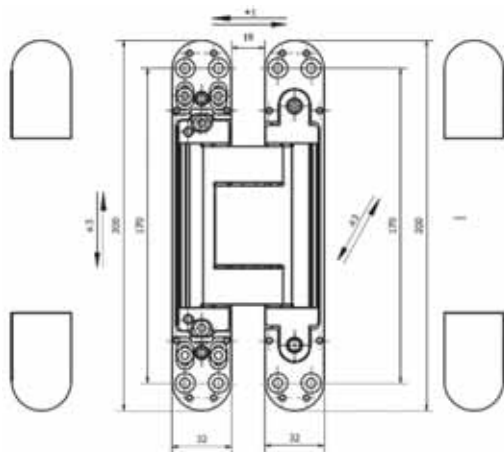

Estetic 150M (150kg)

SISTEM MAXIM za kontrolo pristopa

- Tri v enem: čitalec prstnega odtisa, čitalec kartice, tipkovnica,
- napajanje prek baterije (AAA),
- slepi ščit zunaj, na zunanji strani euro cylinder,
- nastavitve dostopa: ročno na kljuki ali prek aplikacije (WIFI),
- šest različnih obdelav.



Sistem je kompatibilen z vsemi kljuki JNF, kar daje uporabniku veliko možnost izbire.

Sistem je certificiran za indeks zaščite IP55 (zaščiteno pred vdorom prahu in nizkotlačnimi vodnimi curki iz katere koli smeri).



Nova linija izdelkov



Povezava na daljavo

Naprave iz linije N Satellite imajo poleg lokalne brezžične povezave možnost oddaljene povezave preko GSM/LTE ali domačega Wi-Fi omrežja. Krmilne enote imajo GSM modul z e-SIM kartico, v ceno kompleta je vključen naročniški paket za prenos podatkov z veljavnostjo 10 let.

To omogoča:



odpiranje vrat (in proženje vseh relejev) na daljavo;



dodajanje in brisanje kod na daljavo (uporabno za upravljanje dostopa do počitniških nastanitev);

Na daljavo so dostopne tudi vse ostale funkcije (kreiranje urnikov, vklop načina prostega prehoda), z izjemo dodajanja prstnih odtisov.

Vzporedno analogno in Wi-fi upravljanje

Funkcije analognega upravljanja in upravljanja z aplikacijo niso več ločene (kot pri liniji R7), ampak jih lahko uporabljamo vzporedno. Analogno vnesene prste in kode lahko v aplikaciji naknadno dodelimo osebam in jih poimenujemo.

Hiter in enostaven dostop

Za prijavo v aplikacijo ni potrebna registracija uporabnika, preko GSM modula pa je omogočen oddaljen dostop tudi povsem brez konfiguracije. Lokalno upravljanje je mogoče tudi brez internetne povezave.

R8 izdelki še vedno omogočajo tudi enostavno analogno upravljanje za uporabnike, ki ne želijo uporabljati aplikacije.




QNOR OLJE V SPREJU

Visoko učinkovit negovalni sprej za nego okenskega okovja, ključavnic, cilindrov in ostalih se gibih delov. Sprej preprečuje zmrzovanje cilindra ključavnice in je primeren tudi za mazanje in vzdrževanje drugih gibljivih delov. Pakiranje 50 ml.



EMM okenski dovodni zračnik

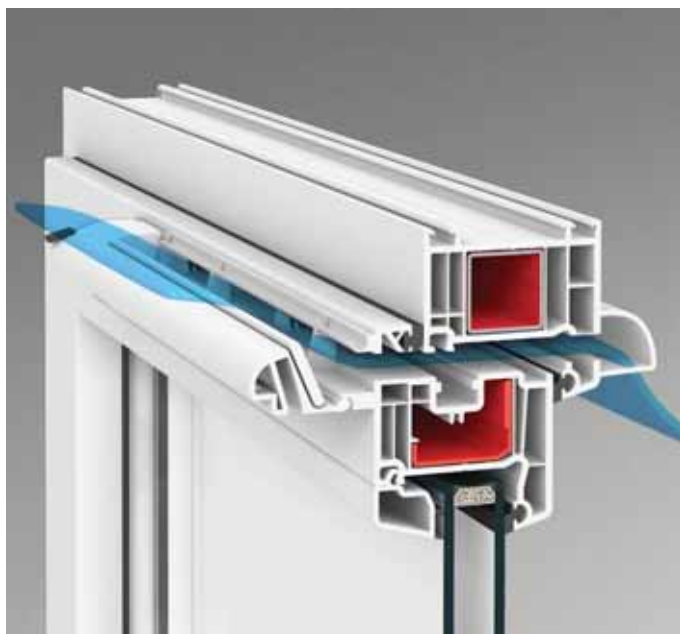

Namenjen za vgradnjo na okenski okvir ali krilo.

Pretok zraka reguliran avtomatsko glede na relativno zračno vlago.

Možnost teleskopskega prehoda večkomornih okenskih profilov od 50 do 270 mm.

Pri 10Pa podtlaka je pretok zraka od 5 do 35m³/h.



WooDrive M – ročni drsni sistem (hrast, oreh)

Set vsebuje:

- leseno drsno vodilo dolžine 1900 mm,
- dva nosilna kolesčka z nosilcema,
- zaustavljalce,
- talno vodilo,
- ves potreben montažni material,
- navodila za montažo in uporabo.



WooDrive E – avtomatski drsni sistem (hrast, oreh)

Set vsebuje:

- leseno drsno vodilo dolžine 1900 mm,
- dva nosilna kolesčka z nosilcema,
- zaustavljalce,
- talno vodilo,
- baterijski pogon,
- power bank,
- tipke za ročno odpiranje,
- ves potreben montažni material,
- navodila za montažo in uporabo.



Think pure.

purenit® C Funkcijski material

Tlačno trdne toplotnoizolacijske plošče iz stisnjenega poliuretana (PIR) – trde poliuretanske pene

- tlačno trden, toplotnoizolacijski funkcijski material za univerzalno uporabo v konstrukcijah ravnih streh, poševnih streh in fasadnih konstrukcijah,
- funkcijski izolacijski material visoke gostote na osnovi trde poliuretanske pene v skladu z EN 13165, dimenzijsko stabilen, neobčutljiv na vlago, odporen na trohnenje, odporen proti plesnim in gnilobi, primeren za recikliranje,
- biološko in gradbeno ekološko sprejemljiv, brez emisij v skladu z AgBB,
- za priključne detajle brez toplotnih mostov,
- za montažo gradbenih elementov,
- kot nosilni material za kompozitne strukture.



www.puren.com



Avtomatika za krilna vrata DORMA

Avtomati Dorma ED 100/250 so izjemno močni, zanesljivi, ekstremno tihi in so primerni za eno ali dvokrilna vrata.

- Široka izbira uporabe: nakupovalni centri, pisarne, bolnišnice, domovi za ostarele,...
- Proženje preko radarjev, tipk ali kontrole pristopa,
- Uporaba na požarnih in dimotesnih vratih, na evakuacijskih izhodih,
- Višina avtomata samo 70mm,
- Največja teža krila: za ED100 do 100kg in za ED250 do 250kg,
- Največja širina krila: za ED100 do 1100mm in za ED250 do 1600mm,
- Montaža istega avtomata tako na strani kot na nasprotni strani tečajev.



Varnostni prehod DORMA s kontrolo pristopa

Varnostne zapore Dorma so prefinjenega videza, zanesljive in omogočajo priklop katerikoli kontrole pristopa.

- Glede na varnostne zahteve lahko izbiramo med modeli Argus 40, Argus 60 ali Argus 80,
- Omogoča delovanje v eno ali dvosmernem režimu,
- Delovanje v evakuacijski izvedbi,
- Integrirani varnostni senzorji,
- Mogoče so različne osvetlitve panelov,
- Primerne so za zelo ozke prehode,
- Dolžina sistema znaša samo 1200mm.



HSW EASY Safe drsne zložljive stene, z integriranimi krilnimi vrati



Izjemne prednosti HSW EASY:

- Lepljeno varnostno steklo VSG iz ESG kaljenega varnostnega stekla, do debeline 19 mm,
- Vidni prikaz stanja zaklepanja na zgornji ključavnici,
- Dvojna krtačna tesnila v zgornjem in spodnjem profilu vrat zmanjšajo prepih na minimum,
- Samozapiralna funkcija integriranih krilnih vrat,
- Maximalna višina sistema: 4000 mm,
- Maximalna širina krila: 1250 mm,
- Maksimalna teža krila: 150 kg.



Inovativna montaža Clamp & Glue stekla, 15 min na krilo



Integrirano samozapiralo v krilu




Enostavna montaža ključavnice



Zgornja ključavnica z indikatorjem zaklepanja

Priročno zapahovanje kril

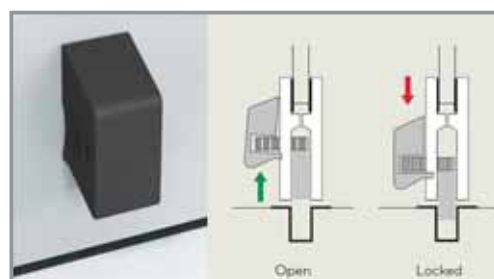



TS 5000 SoftClose

LOPUTANJE VRAT?

Kadar se soočate z zahtevnimi situacijami je pomembno, da se vrata varno zaprejo obenem pa tudi čim bolj tiho. Na vhodnih območjih, hotelskih sobah in stopniščih lahko na primer tlak niha zaradi vetra in prepiha. Ti scenariji zahtevajo posebna zapirala vrat, kot je **TS 5000 SoftClose**, ki imajo optimalno kombinacijo moči in hitrosti zapiranja – tako da se vrata zanesljivo zaprejo, hkrati pa nežno in tiho.



Connecting expertise –
building solutions.



Aumüller - motorji za ventilacijo in ODT in krmilne centrale za ODT

- Velik izbor motorjev,
- 230 V,
- 24 V DC,
- Verižni, batni motorji ter ostale variante Aumüller produktov,
- Centrale za ODT certificirane.



NOVOSTI:

Smart Vent Box: krmilni moduli Smart Vent Box, ki jih je mogoče naknadno vgraditi, poenostavljajo ustvarjanje in prilagoditev prezračevalnih rešitev s pogonom ali pogonskim sistemom.

SVB KNX nadzorni modul za ustvarjanje in prilagajanje prezračevalnih rešitev z individualnimi nastavitvami in možnostmi delovanja preko programske opreme ETS KNX.

SVB Modbus, kompakten krmilni modul za ustvarjanje in prilagajanje prezračevalnih rešitev z individualnimi nastavitvami in možnostmi delovanja prek avtomatizacije na osnovi Modbusa.


SVB Flex za digitalni nadzor smeri "ODPRTO" ali "ZAPRTO" na pogonih Aumüller 24V DC - S12.

SVB 0-10V za analogni krmiljenje smeri "ODPRTO" ali "ZAPRTO" na pogonih Aumüller 24V DC - S12.




TIARA - drsno zložljiva stena

- Za steklo 8, 10 in 28 mm (izolacijsko),
- možnost zaklepanja,
- možnost vertikalnih tesnilnih profilov,
- tri opcije spodnjega vodila.

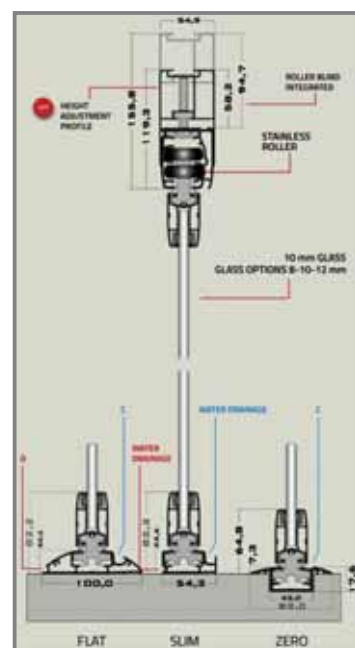

SLIDERMASTER TWIN FLAT

- Drsna vodilna tračnica na tleh,
- Steklo ISO 20mm; ESG 4/12/12 ESG,
- Maximalna širina krila 150cm,
- Standardna 4 tirna izvedba,
- Tesnenje po 4 straneh,
- Možnost zaklepanja, možnost vhodnih vrat,
- Izvedbe sten v ravni liniji, L in U obliki.

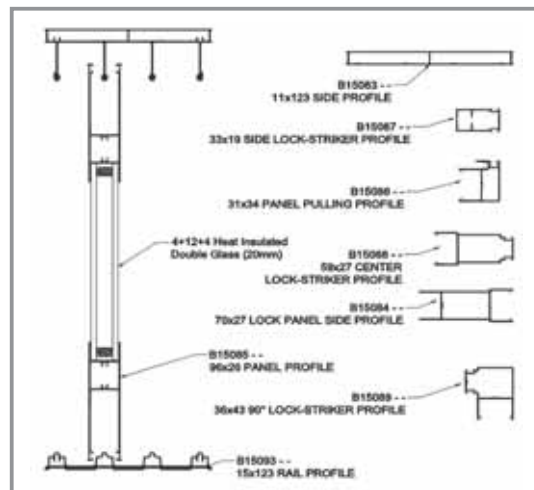

NOVO V PONUDBI - ORODJA STROXX



STROXX ZLOŽJIVA STOLICA 781 x 991 mm
136 kg

17,25 € + DDV



STROXX MIZARSKA SPONA 300 mm

11,05 € + DDV



STROXX LASERSKI MERILNIK
do 50 m + naklon

31,35 € + DDV



STROXX OLFA NOŽ kovinski

3,58 € + DDV



STROXX OLFA NOŽ PVC

1,97 € + DDV



STROXX OLFA NOŽ REZILO 10/1

1,68 € + DDV



STROXX OLFA NOŽ REZILO 50/1

7,51 € + DDV